

REDRAGON



NEVA

WIRED 8K ULTRA LIGHT-
WEIGHT GAMING MOUSE



はじめにお読みください。

安全上の注意を必ず守っていただくよう、お願いします。

お客様や他の人への危害や財産への損害は未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただく内容を含んでおりますので、必ずご理解の上、守っていただくようお願いいたします。

警告

- 本製品を使用する場合は、ご使用のPCメーカーが指示している警告、注意表示を厳守してください。
- 機器の分解、改造はしないでください。火災、感電の原因になります。
- 煙が出たり、異臭や異音が出たら、すぐに接続コードを抜いてください。
また、その他の製品の異常がありましたら、ご使用をやめ、速やかにサポートまでご連絡ください。
- 接続コードの上に物をのせたり、傷つけたり、折り曲げ、押し付け、加工などは火災や感電の原因になりますので行わないでください。
- 本体を濡らしたり、水気のある場所で使用しないでください。感電や火災、本製品の故障の原因となります。

注意

- 本製品を分解・修理・加工・改造しないでください。
- 本製品をぬれた手で触らないでください。
- お手入れの際には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものや、液体は使用しないでください。
- 乳幼児の口に入る小さな部品があります。乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- 本製品を、直射日光に当たる場所、高温、多湿となる場所、ホコリや湯煙などの多い場所、強い磁場、電波、静電気の発生する場所での使用、保管をしないでください。
- 本製品は精密機器ですので、体の静電気を取り除いてからご使用ください。静電気を与えると誤作動や故障の原因になります。
- 本製品は精密機械ですので、ホコリ等には十分にご注意ください。誤動作や故障、データ損失の原因になります。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えたり、ピンなどの異物を差し込んだりしないでください。
- 本製品を不安定な場所に設置しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の被害については弊社は一切の責を負わないものとします。

【注意事項】

- パッケージおよびマニュアルの記載内容、製品および付属品は、改良その他により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 本書は弊社が日本国内で検証の上、作成したものであり、REDRAGON社のマニュアルおよびパッケージの記載内容と齟齬が発生する場合があります。保証規約およびマニュアルの記載内容は本書を優先いたします。
- 専用ソフトウェア使用時は他のREDRAGON製品と同じパソコンに接続しないでください。
- 代理店契約の關係上、メーカーパッケージをそのまま使用しております。
- 社名及び製品名は各会社の商標または登録商標です。
- 弊社製品は一般コンシューマ向けに開発、製造しております。一般コンシューマ以外のビジネス、工場、インダストリアル等でのご使用は、製品保証対象外になります。

各部名称

①左マウスボタン

②右マウスボタン

③スクロールボタン

ホイールボタンとしてクリック可能です。

④サイドキー 1

初期設定では「進む」が設定されています。

⑤サイドキー 2

初期設定では「戻る」が設定されています。

⑥DPI キー

ボタンを押すと DPI 値がアップします。ボタンを押し続けると、最大値までアップした後に最低値まで下がります。

⑦USB ポート


付属の USB ケーブルを接続してください。

⑧ステータス LED

ポーリングレート設定時や DPI 設定時に点滅します。

⑨ポーリングレート切替キー

クリックするたびにポーリングレートを切り替えます。

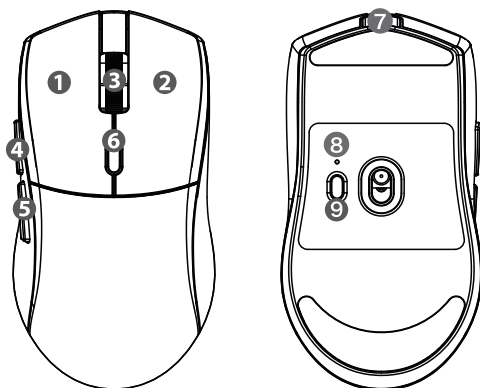

マウスの機能

●ポーリングレートについて

「ポーリングレート切替キー」を押すと、7つのポーリングレートの切替を行えます。ポーリングレートは「ポーリングレート切替キー」を押した切替タイミングで点滅するステータスLEDの色で確認できます。

125Hz：赤色

250Hz：青色

500Hz：緑色

1000Hz：紫色

2000Hz：黄色

4000Hz：水色

8000Hz：白色

●DPIの切替

「DPIキー」を押すとDPIを切替えてマウスの解像度を調節出来ます。

DPI切り替え時のステータスLEDの色で確認できます。

※下記の値は初期値です。パソコンにインストールしたソフトウェアを使用すると値を200 DPI～26000DIPの間で設定できます。

赤：1000 DPI

青：2000 DPI

緑：4000 DPI

紫：8000 DPI

黄：26000 DPI

ソフトウェアの操作方法

専用ソフトウェアを使用すると、マウスの設定を行うことができます。

●ソフトウェアのダウンロード

下記、URL から「M815」用のソフトウェアをダウンロードしてください。

<https://www.redragonzone.com/pages/download>

●ソフトウェアの設定項目

ダウンロードし、インストールすると以下の項目が設定出来ます。

※2025年1月現在の設定可能項目であり、設定できる項目は変更になる場合があります。

①キー割り当て (Button Settings)

マウスのボタンに機能の割り当てを行えます。

②DPI&ポーリングレートの設定 (Performance Settings)

200 DPI~26000DPIの間でDPIを設定できます。

125Hz~8000Hzの間でポーリングレートを設定できます。

③Other Settings

Silent Heiaht&Linear Calibrationの設定が行えます。

④マクロ機能の設定 (Macro Management)

マクロ機能の設定が行えます。

製品仕様

型番	M815TI
JAN	4580438147547
インターフェース	マウスに対応したUSB Aポート
対応OS	Windows 11/10
LEDバックライト	無し
ボタン数	6個(ホイールボタン含む)
ホイール数	1個
スイッチの耐久値	2000万回(理論値)
光学センサー	PAW3395
最大解像度	26000DPI
最大速度	650 IPS
最大加速度	50G
最大ポーリングレート	8000Hz
サイズ	約 横64mm×縦121mm×高さ39mm
ケーブル長	約150cm
本体重量	44g(ケーブル含まず)
付属品	USBケーブル
保証期間	6ヶ月間

保証書

M815TI

製品型番：

保証期間： お買い上げ日 年 月 日 から 6 カ月

フリガナ

お客様名： 様

〒

住所：

電話番号： — — E-mail：

販売店名・住所・電話番号・（販売店印もしくは販売店レシート）



保証規約

この度は、弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございました。

保証期間内にお客様の正常なご使用状態で万が一故障した場合には、本保証書記載の保証規定に従い、

修理を実施いたしますので、お買い求めの販売店様に本保証書を添えてお申し出ください。

保証期間内につきましては無料で修理いたします。尚、やむを得ず郵送を必要とされる場合には、

販売店様までの送料をご負担頂くようお願い申し上げます。

※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※本保証書は日本国内においてのみ有効となります。

保証期間内でも次の様な場合は有償修理となります。

- ・ 本保証書をご提示されない場合
- ・ 本保証書の所定の事項の未記入、字句を訂正されたもの及び販売店・社印または社名の未記入、販売店レシートのない場合
- ・ 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変による故障及び損傷
- ・ 使用者側での輸送、移動時の落下など、お取り扱いが不適切なため生じた故障及び損傷
- ・ 説明書に記載の使用方法及び注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障及び損傷
- ・ 改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障及び損傷
- ・ 他の機器との接続が原因で本製品に生じた故障及び損傷

※本製品の故障またはその使用中に生じた直接または間接の損害（データ損失を含む）につきましては弊社はその責を負いません。

販売代理店：株式会社アイティプロテック

住所：千葉県柏市青葉台2丁目18-12

サポートお問合せ窓口

弊社ホームページよりお問い合わせください。

URL：<http://www.itprotech.jp/>